

STAINMANN
Maschinenbau

БЕТОННІ ЗАВОДИ

80-100 m³/h





ЗАВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЕТОНУ ПРОДУКТИВНІСТЮ 80-100 м³/год:



- ✓ STATIONARYMIX ST-100
- ✓ MODULMIX ST-100
- ✓ SUPERMOBILMIX ST-100
- ✓ COMPACTMIX ST-80
- ✓ COMPACTMIX ST-100



- 1 ПЕРЕВЕЗЕННЯ 5 ВАНТАЖІВКАМИ
- 2 ЛЕГКЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАВДЯКИ ШАРНІРНІЙ СИСТЕМІ
- 3 ВСІ ДЕТАЛІ З ВИСОКОЯКІСНИХ МАТЕРІАЛІВ
- 4 ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЗАПЧАСТИН




- 5 МІЦНІ ПЛАСТИНИ ЗМІШУВАЧА
- 6 ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ У ВАЖКИХ УМОВАХ
- 7 ЕКОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ



STATIONARY MIX ST-100



ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	100
ТИП ЗМІШУВАЧА		Планетарний Двохвальний
ЄМНІСТЬ ЗМІШУВАЧА	л	2000
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	3000
ОБ'ЄМ УЦІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	2000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	120
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		4-6
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	8
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	1000
ДОЗАТОР ВОДИ	л	600
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	170
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

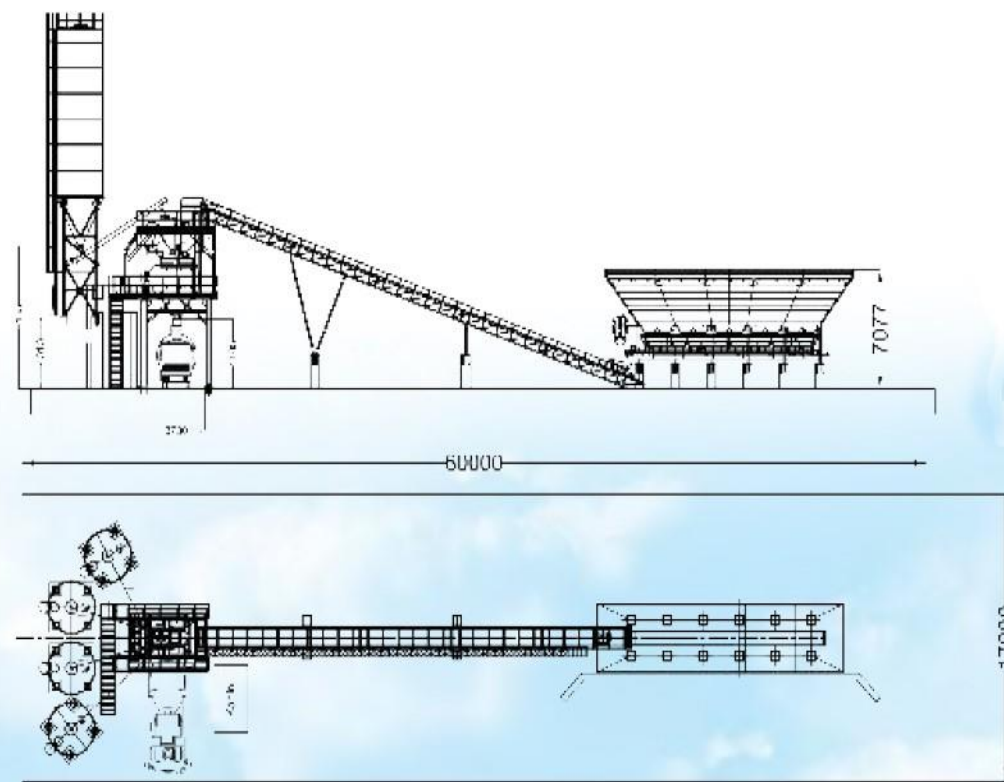



- ① ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОДНІЄЮ
ВАНТАЖІВКОЮ, ОКРІМ СИЛОСУ
- ② ВСІ ДЕТАЛІ З ВИСОКОЯКІСНИХ
МАТЕРІАЛІВ





- ③ ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЗАПЧАСТИН
- ④ МІЦНІ ПЛАСТИНИ ЗМІШУВАЧА
- ⑤ ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ В
ВАЖКИХ УМОВАХ
- ⑥ ЕКОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ
ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ

MODULMIX ST-100



STAINMANN
Maschinenbau

ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	100
ТИП ЗМІШУВАЧА		Двохвальний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	3000
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	2000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	4x20=80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	6
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	30
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	1200
ДОЗАТОР ВОДИ	л	600
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	170
СИСТЕМА ЗАВАНТАЖЕННЯ ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУНКЕРИ	мм	800x14000
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

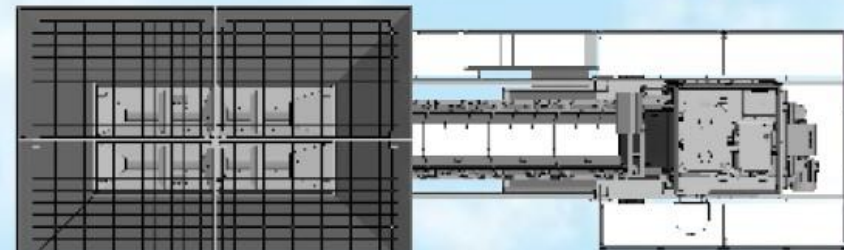
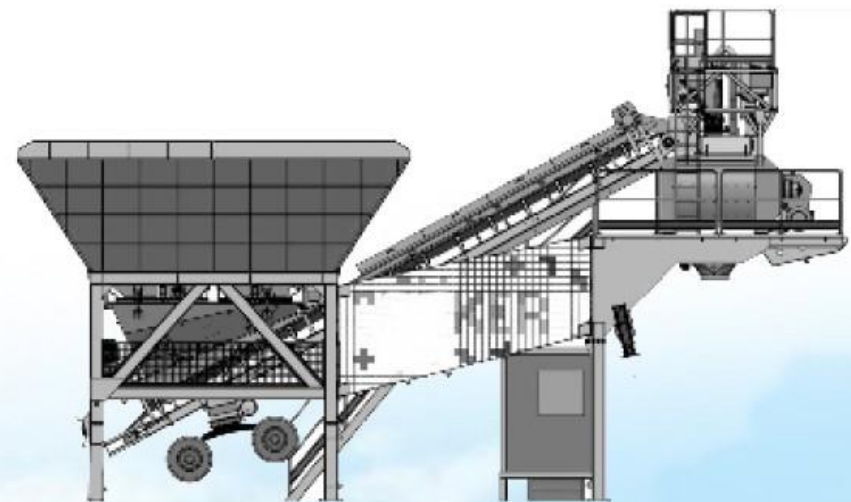


SUPERMOBILMIX ST-100



STAINMANN
Maschinenbau


ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	100
ТИП ЗМІШУВАЧА		Двохвальний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	3000
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	2000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	4x20=80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	6
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	30
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	1200
ДОЗАТОР ВОДИ	л	600
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	170
СИСТЕМА ЗАВАНТАЖЕННЯ ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУНКЕРИ	мм	800x14000
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

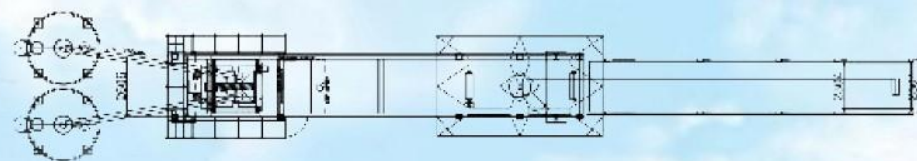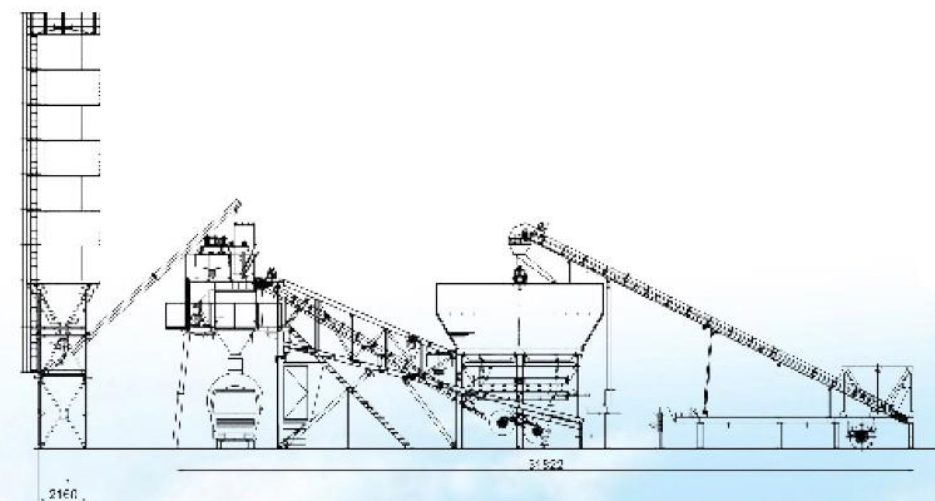

КОМПАКТМІХ ST-80




ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	80
ТИП ЗМІШУВАЧА		Двохвальний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	2500
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	1700
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	60-100
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		3-4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	6
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	15
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	800
ДОЗАТОР ВОДИ	л	300
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	180
АВТОМАТИЗАЦІЯ		Входить
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

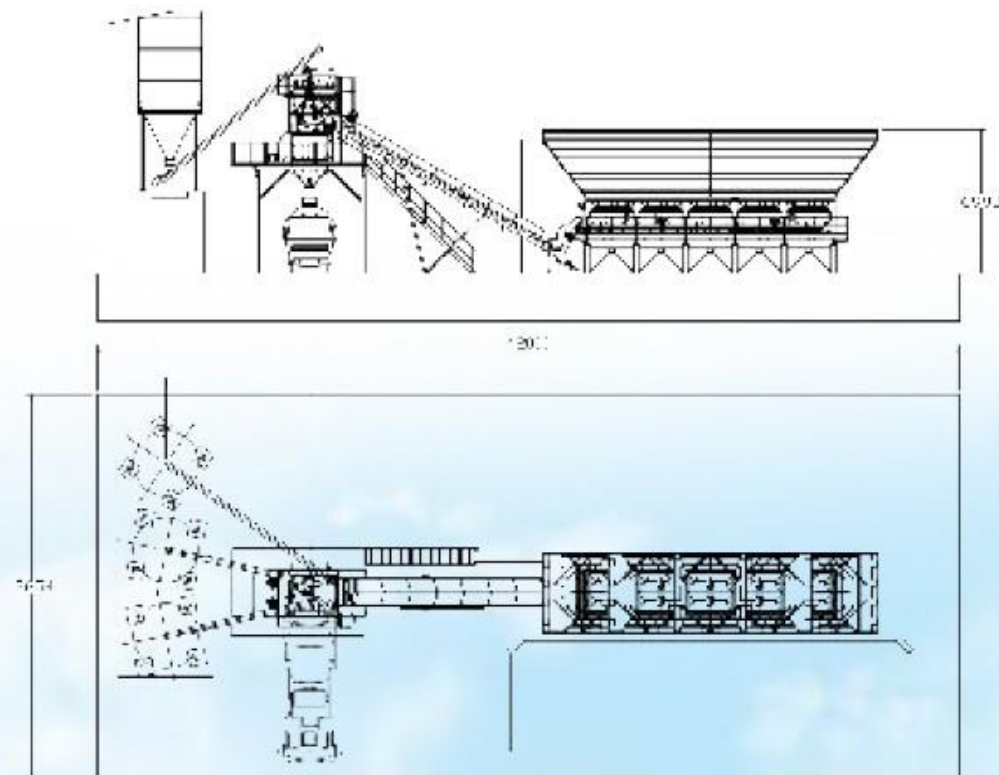

КОМПАКТМІХ ST-100

ПРОДУКТИВНІСТЬ	м ³ /год	100
ТИП ЗМІШУВАЧА		Двохвальний
ОБ'ЄМ СУХОЇ СУМІШІ	м ³	3000
ОБ'ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ	л	2000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	4x25=100
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ		4
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ	м ³	10
ДОЗАТОР ДОБАВОК	кг	30
ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ	кг	1000
ДОЗАТОР ВОДИ	л	600
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	кВт	200
АВТОМАТИЗАЦІЯ		Входить
НАПРУГА (можливі альтернативи)		400В-50Гц

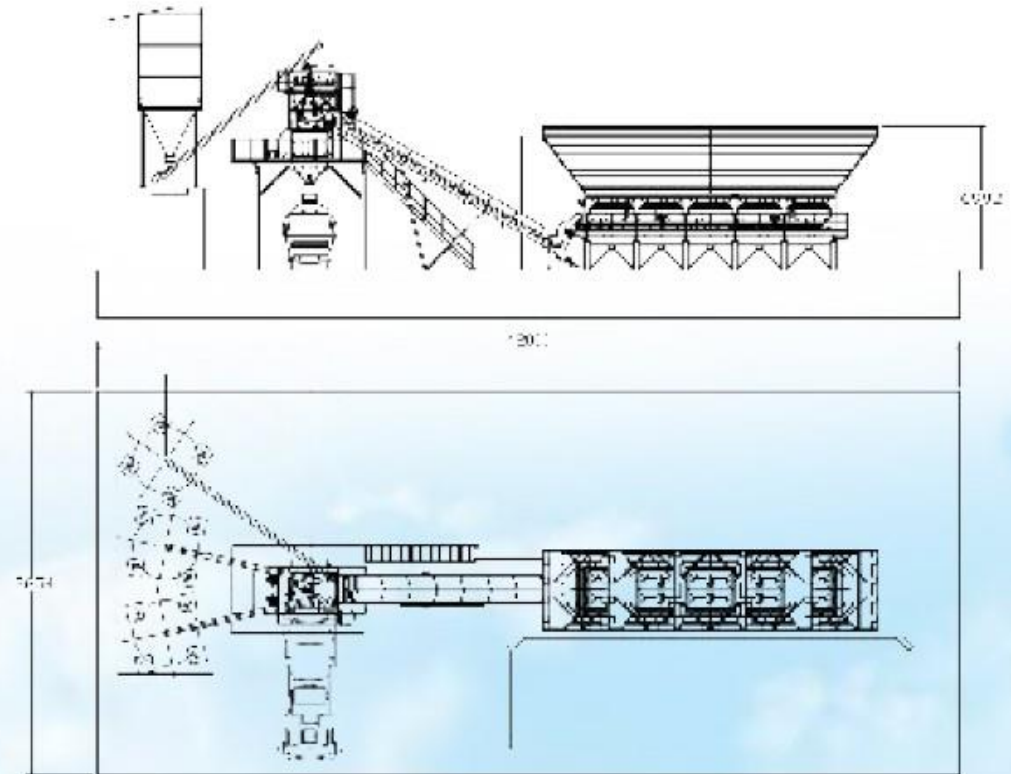



www.stainmann.com



info@stainmann.com



+38 (067) 801 77 00



[facebook.com/
StainmannMaschinenbau](https://facebook.com/StainmannMaschinenbau)

[instagram.com/
stainmannmaschinenbau](https://instagram.com/stainmannmaschinenbau)



[www.youtube.com/channel/
stainmann](https://www.youtube.com/channel/stainmann)